www.jiecang.com

JIECANG

遥控器 JCHR35F



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

JIECANG

产品规格书

遥控器 JCHR35F

JCHR35F专为无线遥控设计，采用2.4G无线控制技术，抗干扰性强5m内保证通讯良好，产品无操作3s后将进入低功耗状态，外形优雅且手持握感舒适，是功能性与科技时尚感完美展现。




产品特性

- 按键数量：最多可设计6个硅胶按键
- 可操作三根推杆运行
- 颜色：灰白
- 控制器配套：JCB35Q
- 采用2.4G无线控制
- 三按键六按键程序通用，可定制组合按键功能
- 可定制丝印图案
- 5m良好通讯范围
- 3s无操作进入低功耗状态

使用

- 运行温度：+5℃ 至 +40℃
- 储存温度：−10℃ 至 +50℃
- 相对湿度：20%至80% −无冷凝
- 大气气压：860至1060 HPa
- 海拔高度：最高2000m

产品尺寸图

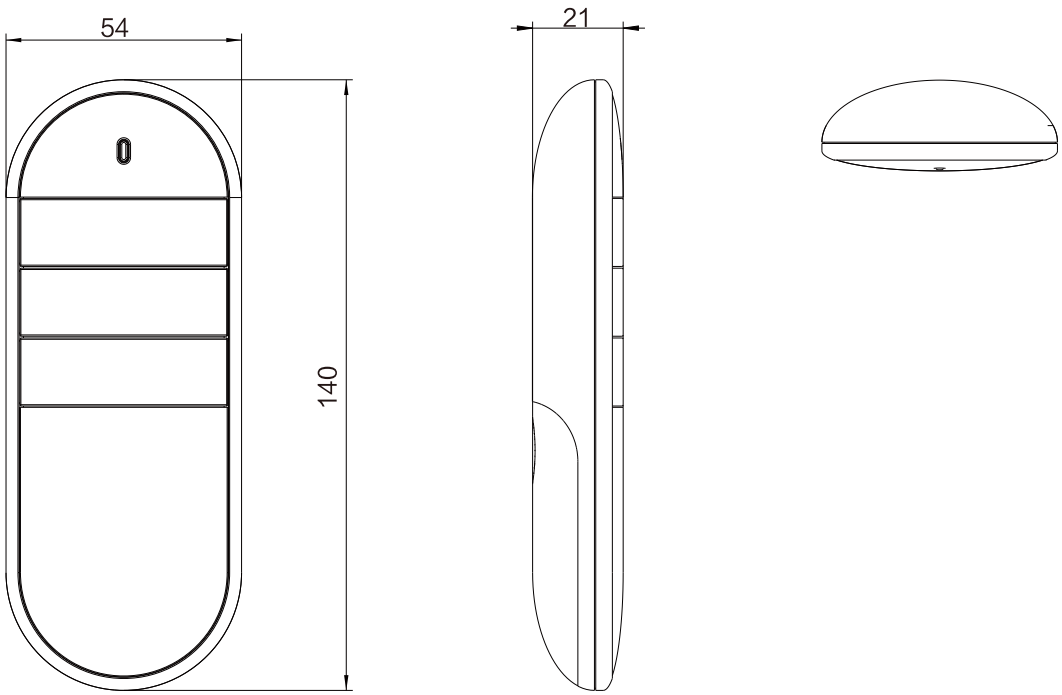

命名规则

型号	JCHR35F	JCHR35F遥控器
外壳颜色	W	W=白色
面板代码	013	013=面板代码
认证号	0	无认证
遥控器发射频率类型	R	F=红外 B=蓝牙 R=无线
频率代码	2.4G	2.4G=2.4GHz

示例

JCHR35F - W - 013 - 0 - R - 2.4G

- 2.4G 频率代码
- R 遥控器发射频率类型
- 0 认证号
- 013 面板代码
- W 外壳颜色
- JCHR35F 型号


按键功能示意

JCHR35F遥控器采用2.4G无线控制，无操作3s后将进入低功耗状态。

按键功能如下：


一：左侧三按键，操作单推杆动作；

二：右侧六按键，可操作三根推杆动作；

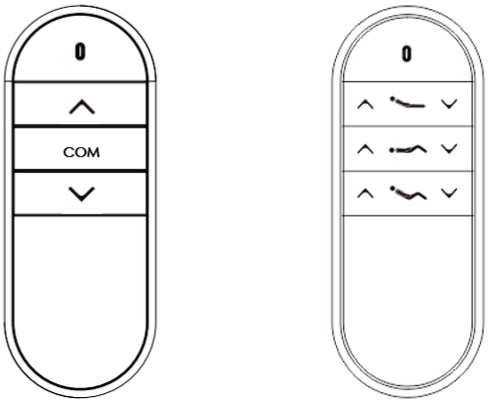

1、三按键S1+S3组合进行学习，学习成功指示灯区域闪烁三次；

2、六按键，第一排两按键同时按下进行学习

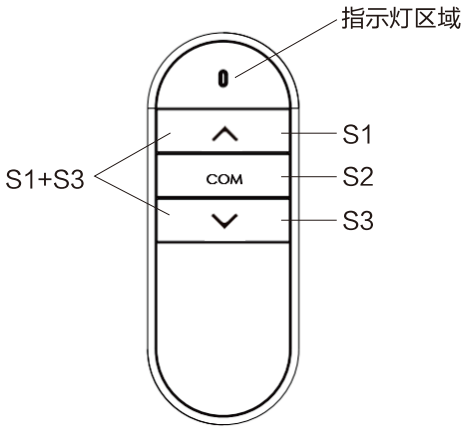

免责声明

用户须自行确定产品在特定条件下的适用性。捷昌所提供的任何信息或数据均根据目前对产品的了解和理解，仅作为可能的建议提供，供您在作出自己的决定或产品选择时使用。用户须根据应用场合进行符合性的测试和评估，以确定产品在特定用途或特定环境中的适用性。同时，由于捷昌持续地对产品进行改进，捷昌产品可能会在未预先通告的情况下更改和变更，因此，捷昌无法保证所述产品信息的正确性。捷昌保留停止销售网站或产品目录或其他捷昌书面材料所列的任何产品的权利。所有销售活动都请依据捷昌销售与交付标准条款的要求进行。若要相关的文件副本，请联系捷昌。