
www.jiecang.com

JIECANG

升降立柱

JS36DR1-2-R

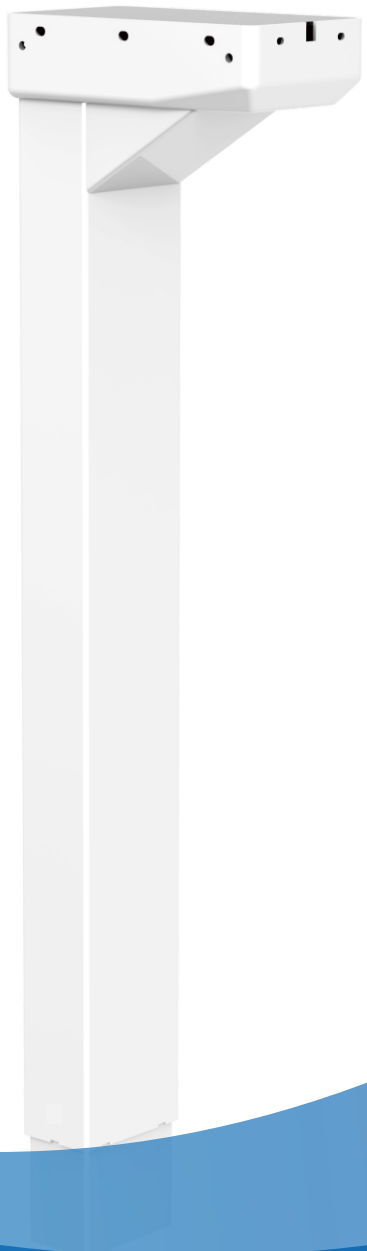

TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

产品规格书

JS36DR1-2-R



- JS36DR1-2-R是一款2节矩形管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求。该立柱是倒装形式，即小管固定在桌脚上。设计非常简洁紧凑，相对于JS36DR1-3-R 是节约成本的完美替代方案。
- JS36DR1-2-R拥有与JS36DR1-3-R相同尺寸的外管，所以可以通用框架；且有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DR1-2-R和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗＜0.1W。

- 长方形升降立柱，配套2mm底盒加三角支撑，保证了立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载保持稳定速度：32mm/s
- 低噪音水平：＜50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：650mm
- 标准行程：500mm
- 立柱尺寸：外管：80x50mm，内管： 75 x 45mm
- 底盒尺寸：176x96x46mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TO（单立柱）、TS(双立柱)、TT(三立柱)、TF(四立柱)的标准框架使用
- 配套控制器：JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度：-10℃ ~ 70℃
- 通过 EN60335-1 和 UL 962 标准认证

技术参数


型号	负载（N）	自锁力（N）	额定负载电流（A）	速度 空载 ~ 额定负载（mm/s）	工作制	行程（mm）	安装距（mm）
JS36DR1-2-R	800	1200	5	32	10%	500	650

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

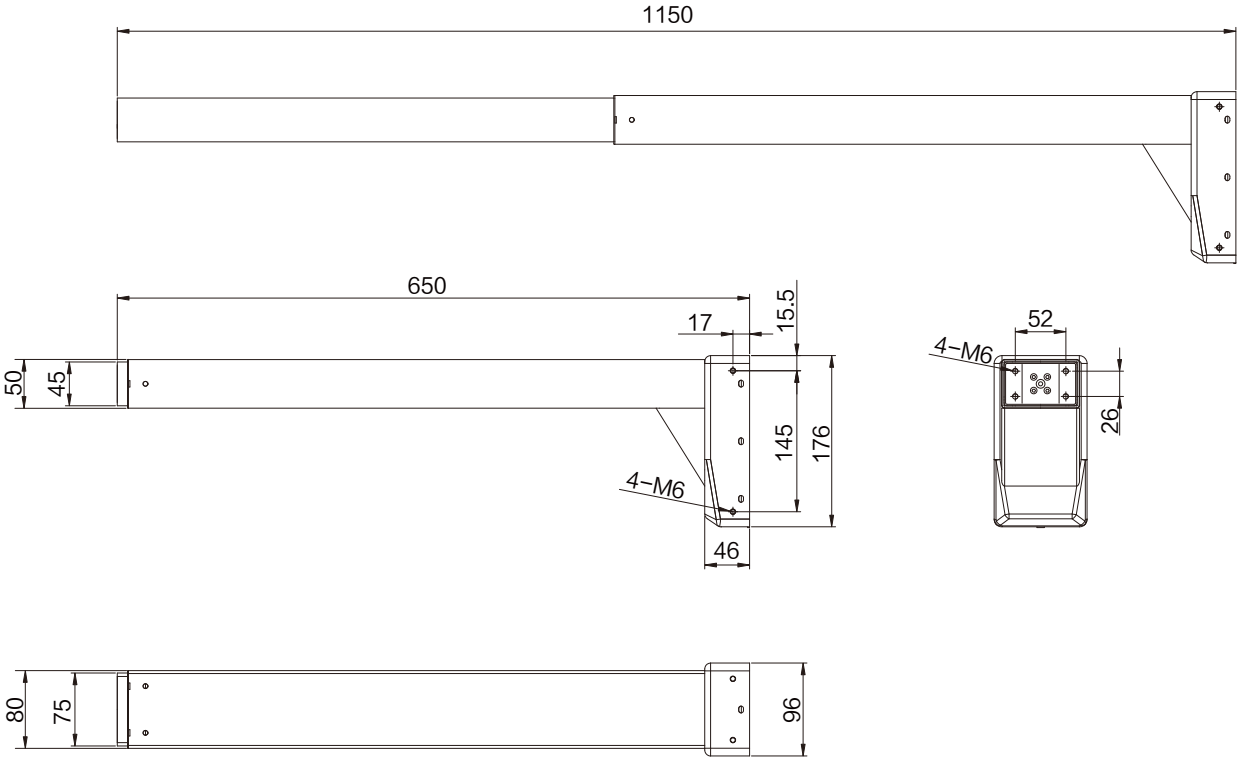

命名规则示例

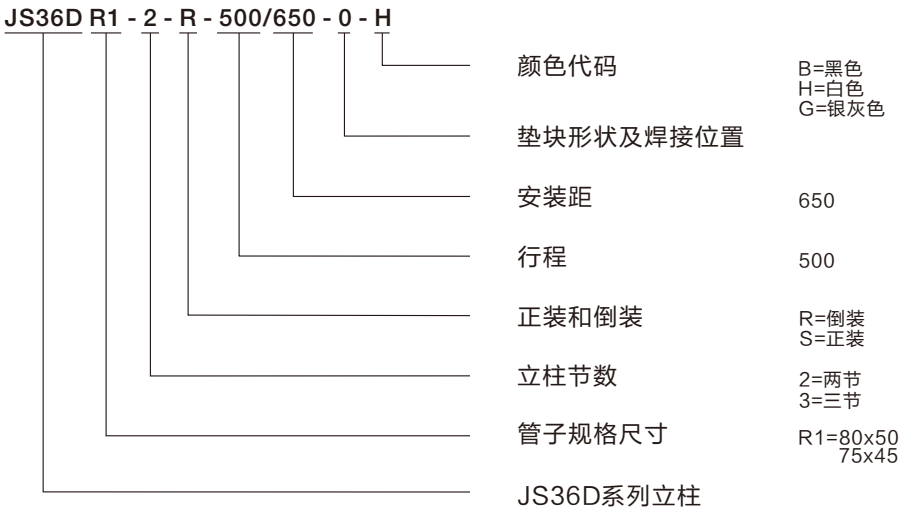
JS36D R1 - 2 - R - 500/650 - 0 - H
颜色代码
B=黑色
H=白色
G=银灰色
垫块形状及焊接位置
安装距
650
行程
500
正装和倒装
R=倒装
S=正装
立柱节数
2=两节
3=三节
管子规格尺寸
R1=80x50
75x45
JS36D系列立柱